



FEUERWEHR HIGHLIGHTS





XGT 40 V max – die robuste und leistungsstarke Akku-Serie der Zukunft

Die bis ins kleinste Detail auf maximale Belastbarkeit ausgelegte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass sie für Einsätze unter widrigsten Bedingungen geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzeinrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie die beste Wahl für anspruchsvolle Anwender.

Für ein Maximum an Leistung und Sicherheit sorgen die gegenüber der 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Antriebs- und Schutztechnologien sowie die digitale Kommunikation zwischen Akku-Ladegerät und Maschine.

STARK



XGT ist eine echte Lösung für industrielle Anwendungen mit hohen Ansprüchen. Die Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und leistungsstarken Akkus bietet eine ideale Lösung für professionelle Anwender.

INTELLIGENT



XGT-Maschinen und -Akkus enthalten ein integriertes Programm für digitale Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug – in beide Richtungen.

ROBUST



XGT ist langlebig, robust und leistungsstark! XGT-Akkus und Maschinen sind für zuverlässige Leistung unter widrigen Umgebungsbedingungen konstruiert.

ZUKUNFTSSICHER



XGT ist auf eine breite Palette an Einsatzgebieten ausgelegt. Die XGT-Serie umfasst bereits heute mehr als 180 Maschinen und wird unter Einsatz neuester Technologien laufend erweitert.



LXT 18 V – bewährte Qualität für (fast) alle Einsatzbereiche

Mit einer Bandbreite von derzeit über 420 Maschinen lässt die 18V LXT-Serie kaum Wünsche offen. Sie bietet eine Sortimentsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Neben „klassischen“ Akku-Werkzeugen wie Bohrschraubern, Winkelschleifern oder Sägen umfasst die LXT-Serie beispielsweise ein umfangreiches Programm an Beleuchtungslösungen sowie Spezialgeräte wie etwa eine Schere, die zum Zerschneiden von Windschutzscheiben eingesetzt werden kann.

Besonders leistungsstarke Maschinen werden von zwei 18 V Akkus angetrieben. So können sie die benötigte Leistung liefern und verwenden dennoch die selben Akkus wie kleinere Maschinen.



UNSERE XGT HIGH OUTPUT AKKUS



Die neue Generation des 40 V max Akkus - Tabless Technologie für maximale Effizienz

Die Zellen der nächsten Generation sind exklusiv für den **BL4040F** erhältlich und wurden mit **modernster Technologie** entwickelt. Die **Tabless-Lithium-Ionen-Zellen** ermöglichen, aufgrund ihrer innenliegenden **größeren Polflächen**, deutlich höhere Ströme. Durch den verringerten Innenwiderstand kann die benötigte Energie verlustärmer geliefert werden. Dies **verbessert die Effizienz** bei der Arbeit, das Wärmemanagement und die **Gesamtleistung des Akkus**.

Bei hoher Belastung trägt das Design der Zellen zu einer **niedrigeren Zellentemperatur** bei, was sich positiv auf ihre **Lebensdauer** auswirkt. Aufgrund der großen Polflächen im Inneren der Zellen, gibt es hier keinen Engpass, was zusätzlich die **Wärmeentwicklung minimiert** und eine **verlustarme Energienutzung** ermöglicht.


Dadurch kann der Akku nach intensivem Dauereinsatz meist **sofort aufgeladen** werden, ohne dass eine lange Abkühlphase erforderlich ist, was zu **kürzeren Ladezeiten** führt. Auch während des Ladevorgangs entsteht **kaum Wärme** in den Tabless-Zellen. Diese Eigenschaften sind wichtig für den Dauereinsatz mit zwei, abwechselnd genutzten Akkus.

*Im Vergleich zum herkömmlichen Akku BL4040

Bis zu **36 %** mehr **Power** *

Optimale **Maschinenleistung**

Bis zu **32 %** **kühler** *

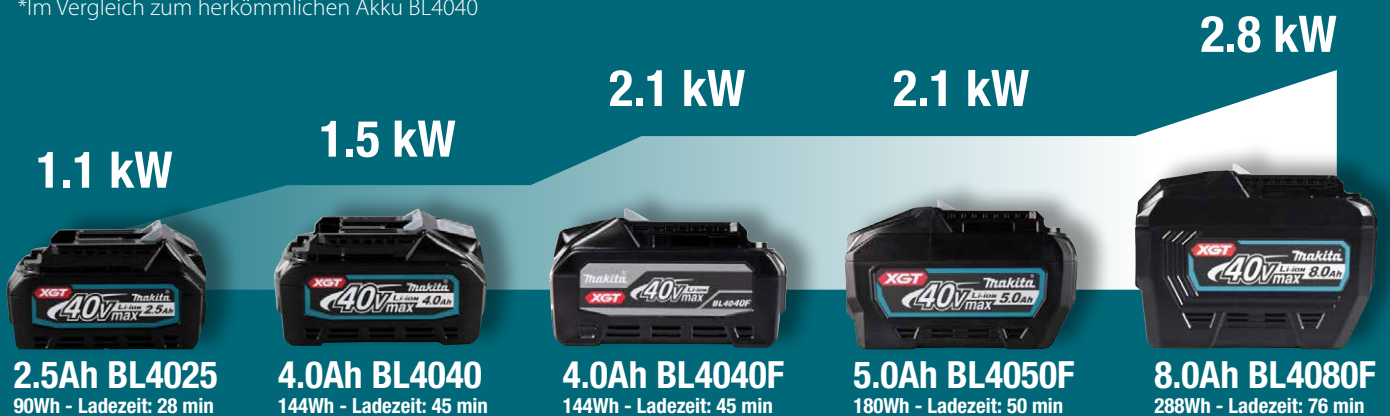

VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle raten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus ab.



Zur Infoseite auf
www.makita.at



BL4040F INNOVATIVE TABLESS TECHNOLOGIE

Für maximale Effizienz



Die Zellen der nächsten Generation sind exklusiv für den BL4040F erhältlich und wurden mit **modernster Technologie** entwickelt. Die **Tabless-Lithium-Ionen-Zellen** ermöglichen aufgrund ihrer **größeren Polflächen** innen, deutlich höhere Ströme da durch den verringerten Innenwiderstand, die benötigte Energie problemlos geliefert werden kann. Dies **verbessert die Effizienz** bei der Arbeit, das **Wärmemanagement** und die **Gesamtleistung des Akkus**.



XGT SET TECHNIK



Akku-Reciprosäge JR002GM201 32 mm Hubhöhe, max. 3.000 min⁻¹, inkl. Schnellladegerät und 2x 4,0 Ah Akkus

Akku-Schlagschrauber TW007GZ ½", max. Lösemoment 1.100 Nm

LXT SET TECHNIK



Akku-Reciprosäge DJR360Z 32 mm Hubhöhe, max 3.000 min⁻¹

Akku-Schlagschrauber DTW700RTJ ½", max. Lösemoment 1.100 Nm, inkl. Schnellladegerät und 2x 5,0 Ah Akkus

Akku-Power Kit 199482-2 2x 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät





ML012G AKKU-LAMPE

- Knickbare Balkenleuchte
- Integrierter Haken zum Aufhängen
- Drehbarer Leuchtbalken
- Abnehmbarer, teleskopierbarer Hängebügel zum einfachen Befestigen an Motorhauben, Fahrzeug-Heckklappen etc.



XGT

40V^{max}

Lichtstrom	1.700 / 800 / 400 Lumen
Leuchtstärke (0,5 m Entfernung)	2.000 / 1.000 / 450 lx
Drehwinkel	-90° - 180°
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,8 kg
Maße (L x B x H)	685 x 85 x 158 mm

ML005G AKKU-BAUSTRALER

- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß ideal für Arbeitsräume



XGT

40V^{max}

LXT

18V^{max}

Lichtstrom	3.600 / 1.800 / 900 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entf.)	2.100 / 1.000 / 500 lx
Vert. Winkeleinstellung	240°
Akku	18 V LXT / 40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	4,9 - 6,5 kg
Maße (L x B x H)	248 x 309 x 296 mm

ML007G AKKU-HANDSTRAHLER

- Verfügt über 4 Beleuchtungsmodi (Spot / Flutlicht / Spot & Flutlicht / Stroboskop)
- Gummierung am Griff sorgt für festen Arbeitsgriff
- Spot-Modus reicht bis zu 640 m



XGT

40V^{max}

Lichtstrom	1.250 / 1.000 / 600 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entf.)	82.000 / 60.000 / 520 lx
Vert. Winkeleinstellung	90°
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	133 x 120 x 330 mm

ML009G AKKU-BAUSTRALER

- 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MED / LO)
- Integriertes Kühlgebläse sorgt für die Kühlung der Akkus im Betrieb
- Bietet Platz für zwei Akkus



XGT

40V^{max}

LXT

18V^{max}

Lichtstrom	10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entf.)	4.300 / 1.900 / 1.000 lx
Vert. Winkeleinstellung	240°
Akku	18 V LXT / 40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	6,4 - 9,9 kg
Maße (L x B x H)	248 x 386 x 305 mm

DML814 AKKU-FLÄCHENSTRAHLER

- 3 Helligkeitseinstellungen (HI, MED, LO)
- IP55 zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Leuchtfläche anpassbar
- Kompakt zu lagern



Lichtstrom	3.000 / 1.700 / 900 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1.250 / 750 / 400 lx
Horizontale Winkeleinstellung	115°
Vertikale Winkeleinstellung	110°
Akku	18 V LXT
Maschinengewicht inkl. Akku	7,4 - 8,1 kg
Maße (L x B x H)	573 x 658 x 250 - 2.240 mm



DML809 AKKU-BAUSTRAHLER

- IP65-zertifiziert
- Tiefentladeschutz
- 96 tageslichthelle LEDs



Lichtstrom	10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.800 / 1.500 / 800 lx
Vertikale Winkeleinstellung	240°
Akku	18 V LXT
Maschinengewicht inkl. Akku	5,7 - 7,0 kg
Maße (L x B x H)	249 x 370 x 278 mm

DML812 AKKU-HANDSTRAHLER

- 4 Beleuchtungsmodi (Hauptlicht, Flutlicht, Haupt- und Flutlicht, Blinklicht)
- Tiefentladeschutz
- Gummierung am Griff sorgt für festen Arbeitsgriff



Lichtstrom	1.250 / 1.000 / 600 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	71.000 / 51.000 / 520 lx
Vertikale Winkeleinstellung	90°
Akku	18 V LXT
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	313 x 119 x 115 mm

XGT SET UNWETTER




Akku-Bohrschrauber DF001GM201	max. 140 Nm, inkl. 2x 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät
Akku-Handkreissäge HS012GZ	57 mm Schnitttiefe
Akku-Kettensäge UC016GZ	40 cm Schwertlänge
Akku-Power Kit 191U13-9	2x 5,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 1

LXT SET UNWETTER



Akku-Nagler DBN900RTE	50 - 90 Nagellänge
Akku-Bohrschrauber DDF492Z	max. 141 Nm
Akku-Handkreissäge DHS680Z	57 mm Schnitttiefe
Akku-Kettensäge DUC353Z	35 cm Schwertlänge
Akku-Power Kit 198091-4	4x 6,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 3

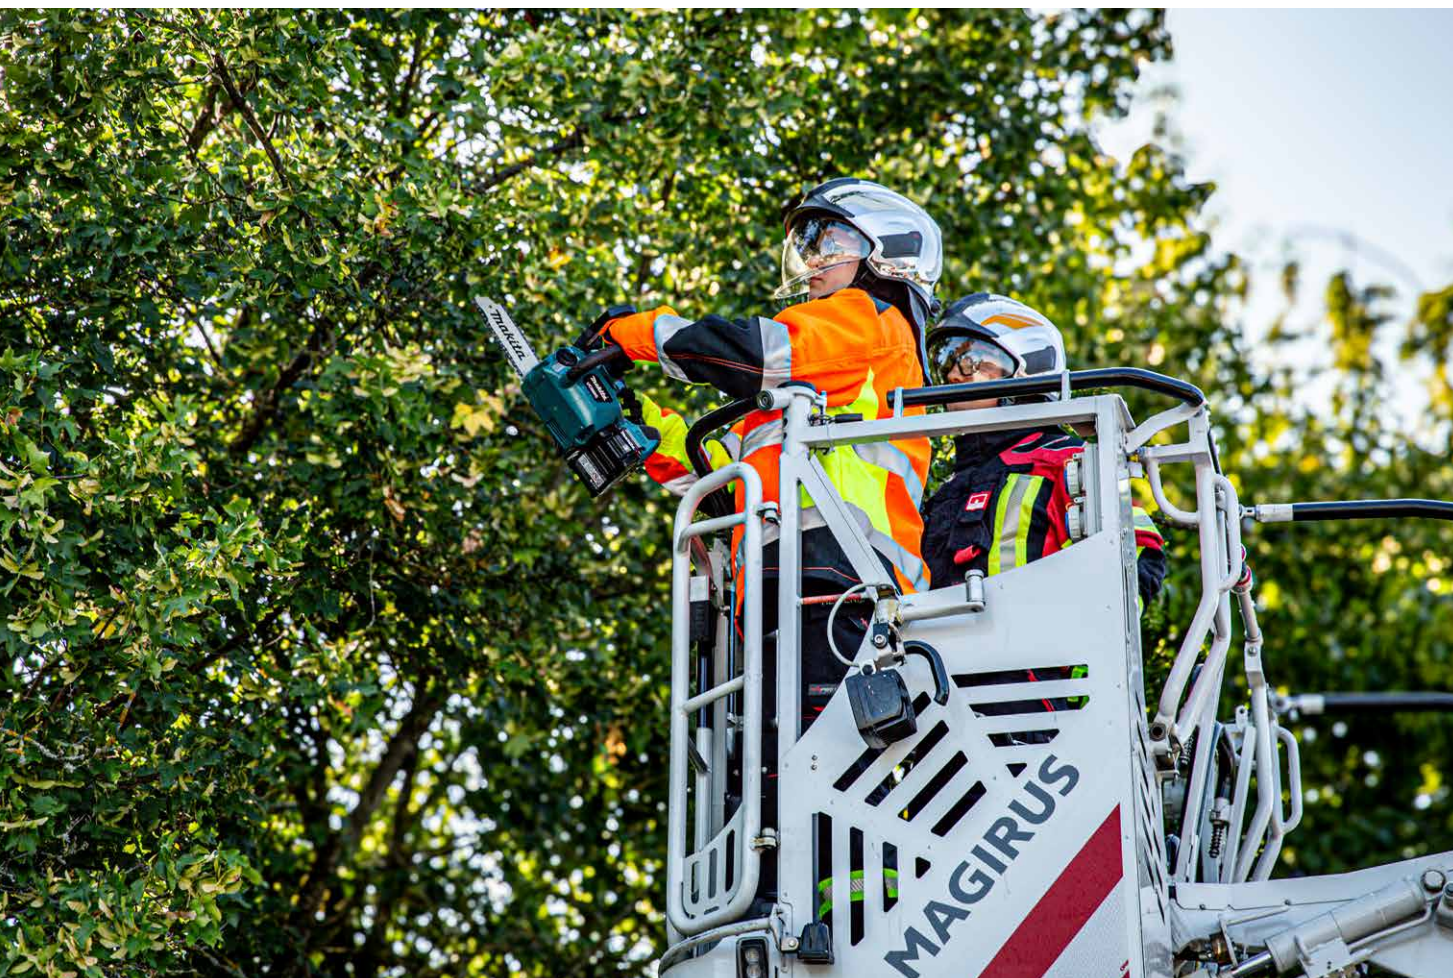



XGT SET NORMBELADUNG



Akku-Bohrschrauber DF001GM201	max. 140 Nm, inkl. 2x 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät
Akku-Winkelschleifer GA050GZ	125 mm Scheiben-Ø
Akku-Recipsäge JR002GM201	32 mm Hubhöhe, inkl. 2x 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät
Akku-Handstrahler ML007G	bis zu 1.250 Lumen
Rescue-Cut Trennscheibe B-55310	Ø 125 mm

LXT SET NORMBELADUNG



Akku-Bohrschrauber DDF486Z	max. 130 Nm
Akku-Winkelschleifer DGA513Z	125 mm Scheiben-Ø
Akku-Recipsäge DJR187Z	32 mm Hubhöhe
Akku-Handstrahler DML812	bis zu 1.250 Lumen
Rescue-Cut Trennscheibe B-55310	Ø 125 mm
Akku-Power Kit 198091-4	4x 6,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 3



XGT SET HEAVY RESCUE



Akku-Winkelschleifer GA050GZ	125 mm Scheiben-Ø
Akku-Winkelschleifer GA038GZ	230 mm Scheiben-Ø
Akku-Trennschleifer CE001GZ	350 mm Scheiben-Ø
Akku-Kettensäge UC016GZ	40 cm Schwertlänge
3x Rescue-Cut Trennscheiben	Ø 125 mm, 230 mm, 350 mm
Akku-Power Kit 191JU42-2	4x 5,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 3

LXT SET HEAVY RESCUE



Akku-Winkelschleifer DGA513Z	125 mm Scheiben-Ø
Akku-Winkelschleifer DGA900Z	230 mm Scheiben-Ø
Akku-Trennschleifer DUC355Z	35 cm Schwertlänge
3x Rescue-Cut Trennscheiben	Ø 125 mm, 2x Ø 230 mm
Akku-Power Kit 197626-8	4x 5,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 3

XGT SET TÜRÖFFNUNG



Akku-Bohrschrauber DF001GM201 max. 150 Nm,
inkl. 2x 4,0 Ah Akkus
und Schnellladegerät

Akku-Handstrahler ML007G bis zu 1.250 Lumen

Akku-Geradschleifer GD001GZ 29.000 U/min


LXT SET TÜRÖFFNUNG



Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ max. 130 Nm,
inkl. 2x 5,0 Ah Akkus
und Schnellladegerät

Akku-Handstrahler DML812 bis zu 1.250 Lumen

Akku-Geradschleifer DGD800Z 26.000 U/min

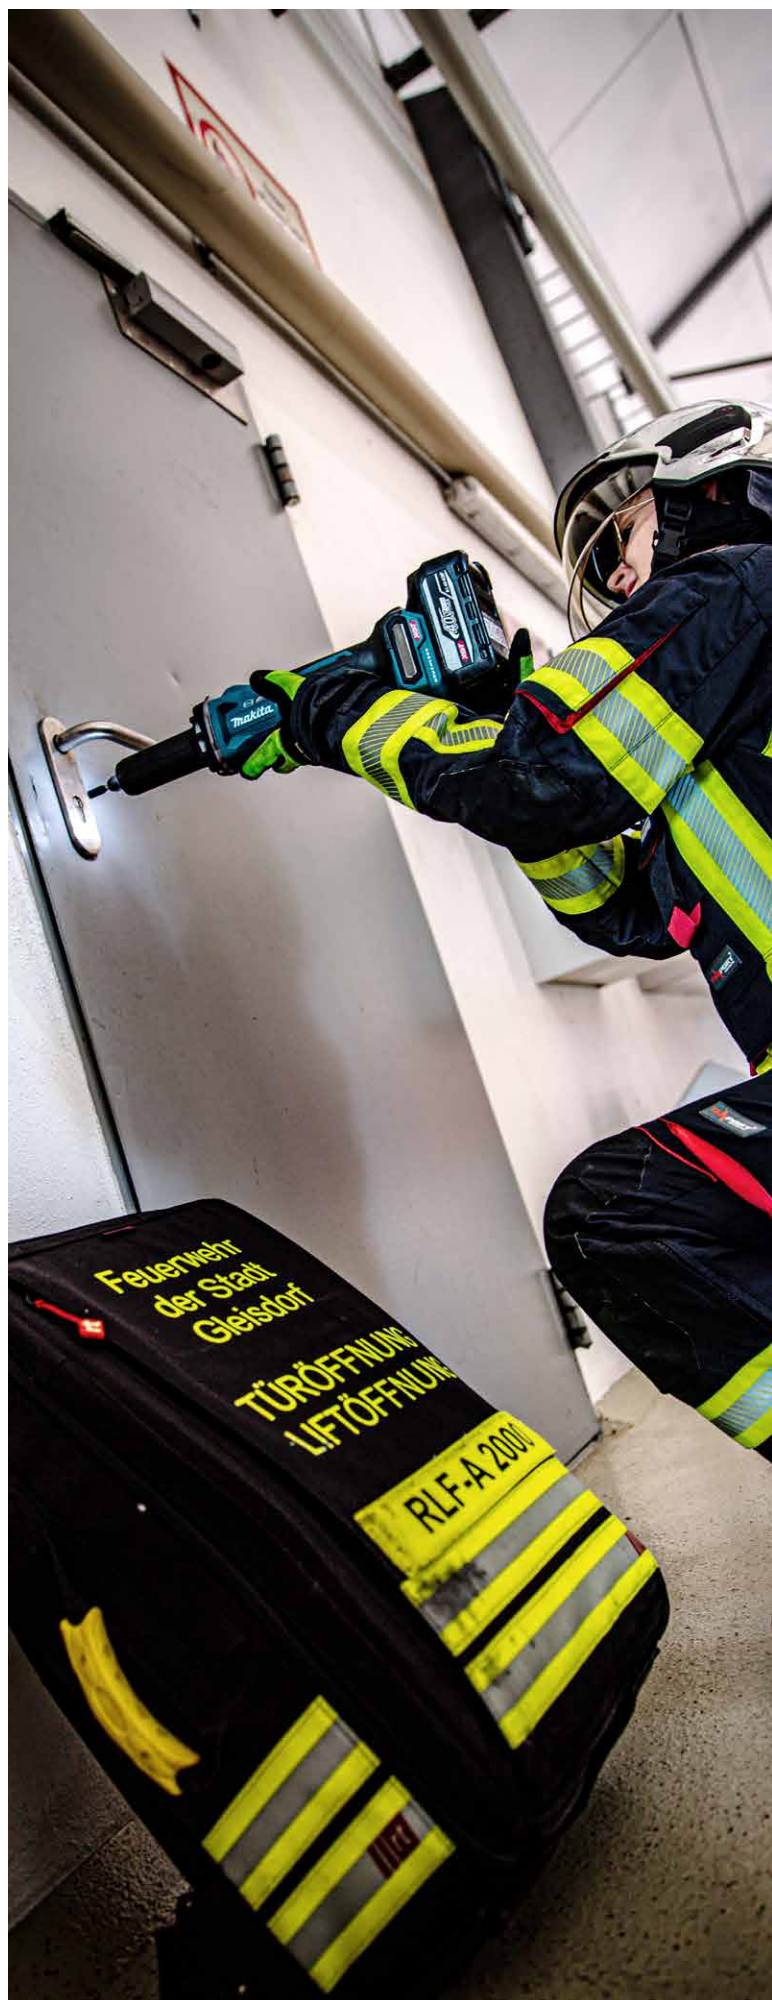

DJS800 AKKU-VERBUNDGLASSCHERE

- Lock-on-Funktion für Dauerbetrieb
- 360° schwenkbarer Scherkopf für mehr Schneidkomfort
- Gummierung am Griff sorgt für festen Arbeitsgriff




LXT SET GLASMANAGEMENT



Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung	13 mm
Akku	18 V LXT
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	379 x 79 x 216 mm

Akku-Verbundglasschere DJS800Z	max. 13 mm Schnittstärke, für Windschutzscheiben
Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ	125 mm Scheiben-Ø, inkl. 2x 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät
Diamant-Bohrkrone D-44529	38 mm, für Winkelschleifer

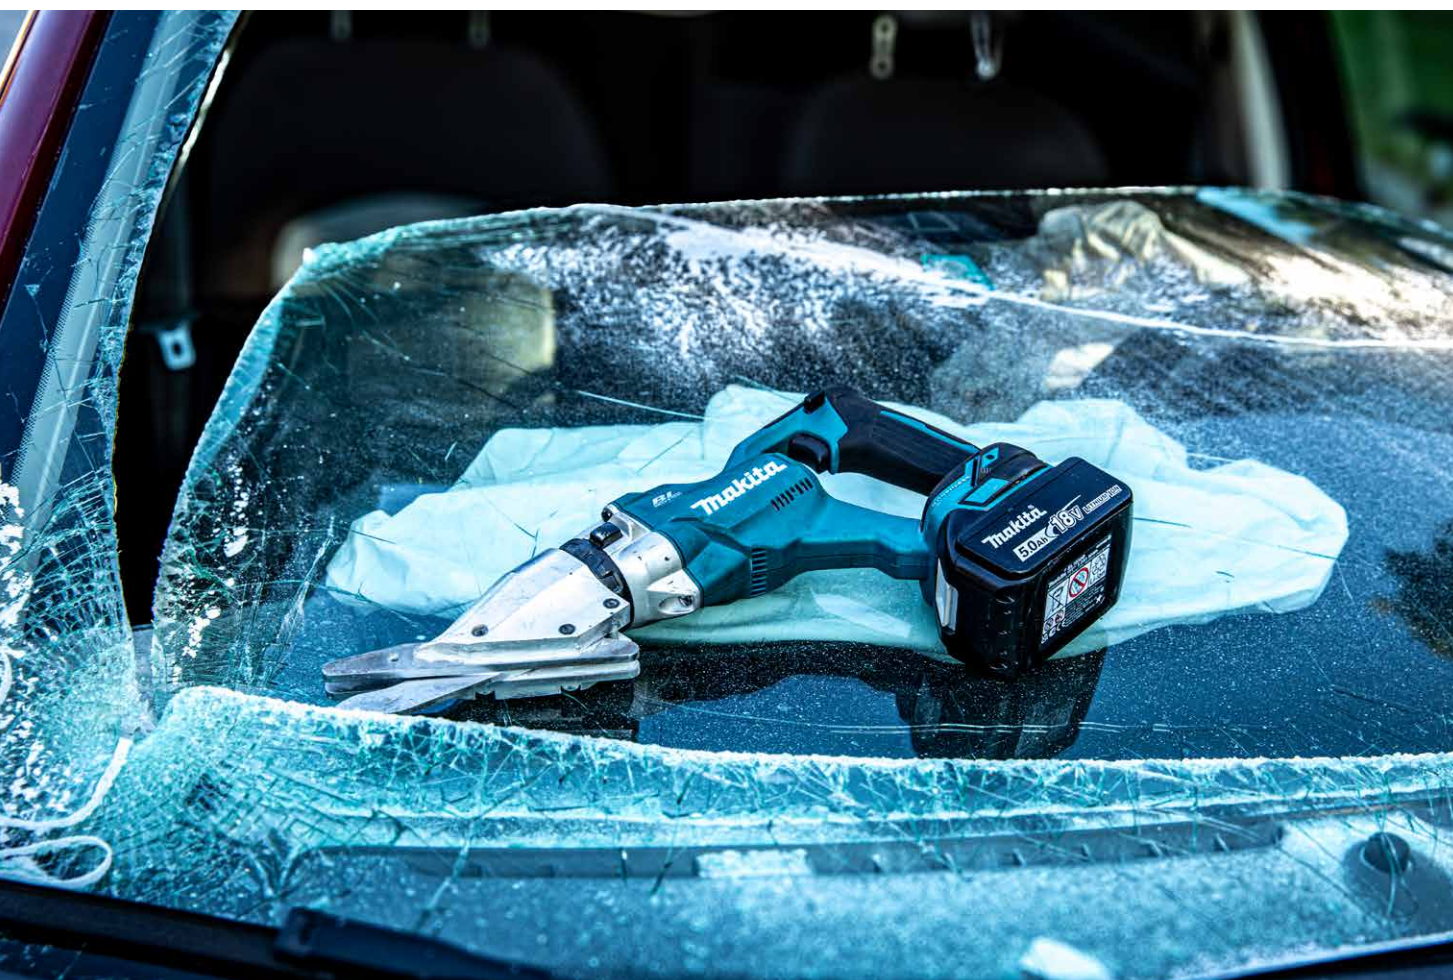



CE001G AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor
- Durch Wasseranschluss auch für Nassschnitte geeignet
- Niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Für schwere technische Rettungseinsätze oder bei Gebäudeeinstürzen


XGT
40V_{max}
**XGT X2
80V_{max}**
**BL
MOTOR**

Max. Scheiben-Ø	355 mm
Max. Schnittleistung	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Akku	2x 40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	12,3 - 14,1 kg
Maße (L x B x H)	786 x 272 x 433 mm

CE004G AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor
- Durch Wasseranschluss auch für Nassschnitte geeignet
- Hervorragende Kombination aus hoher Effizienz und Leichtbau


XGT
40V_{max}
**BL
MOTOR**

Max. Scheiben-Ø	305 mm
Max. Schnittleistung	121 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	6,7 - 7,7 kg
Maße (L x B x H)	663 x 240 x 406 mm

RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

Ø 125 mm

- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Scheibenstärke: 2,8 mm
- max. Drehzahl: 12.250 U/min
- Passend für 125 mm Winkelschleifer

Bestell-Nr. B-55310

Auch für Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme erhältlich (Best.-Nr. E-19738)



Ø 230 mm

- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Scheibenstärke: 3,1 mm
- max. Drehzahl: 6.650 U/min
- Passend für 230 mm Winkelschleifer

Bestell-Nr. B-55326



Ø 350 mm

- Bohrungs-Ø: 25,4 mm
- Scheibenstärke: 3,1 mm
- max. Drehzahl: 5.500 U/min
- Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G

Bestell-Nr. B-55348



RESCUE-CUT SÄGEBLÄTTER

Hartmetallbestückte Sägeblätter für Reciprosägen.

Geeignet für eine Vielzahl an Materialien wie z.B. Metall, Holz mit Nägeln, GFK oder Verbundglas. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

152 mm Länge

- 6-8 Zähne/Zoll
- 25 Stk./Pkg.

Bestell-Nr. B-67206



225 mm Länge

- 6-8 Zähne/Zoll
- 25 Stk./Pkg.

Bestell-Nr. B-67212



FEUERWEHR-ZUBEHÖRKOFFER

Hochwertige Basisausstattung zum Sägen, Bohren, Trennen & Schrauben



Impact Premier Bitset E-13552	Schlagfeste Bits mit 1/4" Sechskant-Schaft, 31-teilig
Schlagnussset E-16601	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm Für Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkantaufnahme
HSS-Cobalt Bohrer-Set P-61824	Ø 1,0 mm - 13,0 mm 25-teilig
TiN-Stufenbohrer-Set D-41872	Ø 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm 3-teilig
Hammerbohrer-Set B-58992	Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm Geeignet für SDS-PLUS, 5-teilig
Trennscheiben B-45733-12	Ø 125 mm, 12 Stk. Geeignet für Stahl & Edelstahl
Reciprosägeblatt-Set B-13677	Blattlänge: 152 - 203 mm Für schnelle Schnitte z.B. in Holz und Metall, 3 Stk.
MAKPAC-Koffer Gr. 1 821549-5	Maße: 105 x 395 x 295 mm Kombinierbares Koffersystem

WERKZEUGRUCKSACK

- Ideal für Türöffnungswerkzeuge
- Wasserdichter Kunststoffboden
- Reflektoren
- Zahlreiche Schlaufen und Taschen

Bestell-Nr. E-15481



KETTENSÄGEN-TASCHE

- Mit Hartbodeneinsatz
- Zubehörfächer
- Reflektoren
- Inkl. Seitentasche für Erste-Hilfe-Ausrüstung

Bestell-Nr. E-15512



NAGELTASCHE

- Ideal für Unwettereinsätze
- Inkl. Hammerhalter
- Großes Hauptfach
- Elastische Werkzeughalter

Bestell-Nr. E-155257



Maße 390 x 230 x 490 mm

Volumen 22,30 l

Gewicht 2,51 kg

Maße 900 x 270 x 260 mm

Volumen 34,40 l

Gewicht 1,68 kg

Maße 180 x 105 x 185 mm

Volumen 1,20 l

Gewicht 0,25 kg



UX01G AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

- 3-stufige Drehzahleinstellung
- Intelligenter Rückschlagschutz stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Antriebseinheit für eine Vielzahl an wechselbaren Aufsätzen



Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	4,2 - 12,6 kg
Maße (L x B x H)	1.027 x 320 x 209 mm

KEHRBÜNSTEN-AUFSATZ BR400MP

- Arbeitsbreite: 160 mm
 - Bürsten-Ø: 250 mm
- Bestell-Nr. 199317-1



ROTORKLINGEN-AUFSATZ EM407MP

- Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
 - Schnittbreite: 230 mm
- Bestell-Nr. 191M56-3



SCHAFTVERLÄNGERUNG LE400MP

- für Hochentaster-Aufsatz
 - Länge: 1 m
- Bestell-Nr. 191E24-8



HOCHENTASTER-AUFSATZ EY402MP

- Schlanke Bauform mit integriertem Asthaken
 - Schnittlänge: 300 mm
 - Kettenöltank: 160 ml
- Bestell-Nr. 191T38-7



TAUCHPUMPEN-AUFSATZ PF400MP

- Max. Förderhöhe: 13,0 m
 - Max. Fördermenge: 135 l/min
 - Saugwasserspiegel: ≥ 20 mm
 - Restwasserspiegel: ≥ 10 mm
 - Optimal zum Pumpen von Schaummittel geeignet
- Bestell-Nr. PF400MP





AC001G AKKU-DRUCKLUFTKOMPRESSOR

- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Besonders leise im Betrieb und ölfrei
- **Eignet sich zum Betreiben von Hebekissen bis 8 bar**



XGT
40V max **BL MOTOR**

Max. Arbeitsdruck	9,3 bar
Min. Arbeitsdruck	7,2 bar
Kesselvolumen	7,6 L
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	11,6 - 12,8 kg
Maße (L x B x H)	303 x 434 x 382 mm

CS002G AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

- Sägeblattabdeckung mit Spänefangbox für sauberes Arbeiten
- Maximale Bediener-sicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrische Bremse
- **Zum schnellen und funkenarmen Schneiden von Wellblech, Motorhauben oder Metalltüren**



XGT
40V max

Max. Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	185 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	4,2 - 5,4 kg
Maße (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm

UA004G AKKU-HOCHENTASTER

- Schlanker Sägekopf
- Haken zum einfachen Entfernen von festhängenden Ästen
- Teleskopierbarer Schaft
- Angetrieben von einem 40 V max Akku der XGT-Serie
- **Auch mit fester Länge erhältlich (UA003G)**

XGT
40V max
BL MOTOR **XPT** **AFT** **WG WETGUARD**

Schwertlänge	300 mm
Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,6 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	7,6 - 8,9 kg
Maße (L x B x H)	2.812 - 4.044 x 156 x 187 mm





DHW180 AKKU-MITTELDRUCKREINIGER

- Extrem handlich und leicht
- Zwei Leistungsmodi (Hoch/Niedrig)
- 3 unterschiedliche Varianten für die Wasserversorgung
- Geeignet zur Anwendung mit einem Löschrucksack



LXT
18V
LITHIUM-ION
XPT

Max. Druck	24 bar
Betriebsdruck	8 - 24 bar
Akku	18 V LXT
Maschinengewicht inkl. Akku	2,3 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	344 x 383 x 530 mm

HW001G AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

- Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor
- Gute Mobilität und Transportfähigkeit
- Teleskopgriff für einen einfachen Transport und Lagerung



XGT
40V
max
BL
MOTOR

Max. Druck	115 bar
Schlauchlänge	5 m
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	10,3 - 13,4 kg
Maße (L x B x H)	344 x 383 x 530 mm

VS001G AKKU-KEHRMASCHINE

- Hervorragende Portabilität durch leichtes Design und hohe Leistung
- Staubbehälter mit Griff zur einfachen Entsorgung von Staub und Abfall
- Mit HEPA-Filter ausgestattet
- Geeignet zum Aufsammeln von Ölbindemittel



XGT
40V
max
BL
MOTOR
XPT

Arbeitsbreite	480 / 650 mm
Staubklasse	L
Behältervolumen	24 L
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	29,9 - 33,1 kg
Maße (L x B x H)	428 x 261 x 164 mm

TW001G AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Extrem starker Schlagschrauber mit $\frac{3}{4}$ " Vierkantaufnahme
- Zwei Doppel-LED-Arbeitslichter für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs



XGT

40V max

BL MOTOR

XPT

Werkzeugaufnahme	$\frac{3}{4}$ " Außenvierkant
Max. Anziehmoment	1.800 Nm
Max. Leerlaufdrehmoment	0 - 1.800 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	3,9 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	217 x 94 x 303 mm

TW010G AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Seitengriff um 360° schwenkbar
- 3 Modi für die Reaktionszeit sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar



XGT

40V max

BL MOTOR

XPT

Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Anziehmoment	3.150 Nm
Max. Leerlaufdrehmoment	0 - 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 1.750 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	11,8 - 12,8 kg
Maße (L x B x H)	570 x 135 x 276 mm



MR007G AKKU-RADIO

- Bluetooth-Modul zur kabellosen Musikübertragung von Mobilgeräten
- USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc.
- Lässt sich mit XGT / LXT Akkus betreiben
- **Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi**



Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Laufzeit XGT / 4,0 Ah	19 h
Akku	18 V LXT / 40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	5,5 - 6,3 kg
Maße (L x B x H)	285 x 172 x 305 mm



CW004G AKKU-KÜHL- UND WÄRMEBOX

- 17-stufige Temperatureinstellung für Kühlen und Heizen
- Herausnehmbare Trennwand für zwei Temperaturzonen (Differenz max. 30°C)
- Kühlsystem mit Kompressor für eine hervorragende Kühlleistung
- LED-Display für Innentemperatur und Akkustand
- Flaschenöffner am Gehäuse
- **Betrieb mit 40 V max XGT-, 18 V LXT-Akkus, KFZ-Bordsteckdose oder Netzstrom**



Temperaturbereich	-18 bis +60 °C
Kapazität	29 L
Akku	18 V LXT / 40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	17,5 - 20,9 kg
Maße (L x B x H)	676 x 345 x 471 mm

CF003G AKKU-VENTILATOR

- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Verstellbarer Lüfterkopf
- Oszilliert bis 120° links/rechts
- Abschalttimer (1/2/4 h)
- **Betrieb mit 40 V max XGT-, 18 V LXT-Akku oder Netzstrom**



Lüfter	450 mm
Max. Luftgeschwindigkeit	1,6 - 5,0 m/s
Max. Luftfördevolumen	120 m³/min
Akku	18 V LXT / 40 V max XGT
Maschinengewicht inkl. Akku	8,49 - 9,7 kg
Maße (L x B x H)	343 x 633 x 770 mm



Volt	Ah	Besondere Eigenschaft	Modell	Bestell-Nr.
18	2,0	flache Bauform	BL1820B	197254-9
18	3,0		BL1830B	197599-5
18	5,0		BL1850B	197280-8
18	6,0		BL1860B	197422-4

Ladezeit in Minuten



2,0 Ah	3,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.
DC18RC Schnellladegerät				
24	22	45	55	195584-2
DC18RD Doppel-Schnellladegerät				
24	22	45	55	196933-6
DC18SF Vierfach-Ladegerät				
45 (1-2 Akkus)	60 (1-2 Akkus)	110 (1-2 Akkus)	130 (1-2 Akkus)	196426-3
90 (3-4 Akkus)	120 (3-4 Akkus)	220 (3-4 Akkus)	260 (3-4 Akkus)	

**HIGH OUTPUT**

Die neuen Zellen der nächsten Generation sind speziell für den **BL4040F** entwickelt und basieren auf fortschrittlicher Technologie. Dank ihrer Tabless-Lithium-Ionen-Bauweise mit größeren Polflächen können sie höhere Ströme liefern. Der reduzierte Innenwiderstand sorgt für eine **effizientere Energieabgabe** mit weniger Verlusten, was die Leistung, das Wärmemanagement und die Effizienz des Akkus steigert.



Volt	Ah	Besondere Eigenschaft	Modell	Bestell-Nr.
40 V max	2,0		BL4020	191L29-0
40 V max	2,5		BL4025	191B36-3
40 V max	4,0		BL4040	191B26-6
40 V max	4,0	High Output	BL4040F	1910N6-8
40 V max	5,0	High Output	BL4050F	191L47-8
40 V max	8,0	High Output	BL4080F	191X65-8

Ladezeit in Minuten



2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.
DC40RA Schnellladegerät					
22	28	45	50	76	191E07-8
DC40RB Doppel-Schnellladegerät					
22	28	45	50	76	191N09-8



BAC01 STROMWANDLER

- Notstromquelle: Wandelt Akku-Energie in 230 V Wechselstrom um
- Ermöglicht die Nutzung von kabelgebunden Geräten an Orten ohne Stromnetz
- Akku-Rucksack dient als Stromquelle und kann an der Oberseite befestigt werden
- Zwei 230 V Steckdosen mit reiner Sinuskurve und 50 oder 60 Hz
- Eine 12 V Steckdose (KFZ-Bordsteckdose)
- Vier USB-Anschlüsse (2x USB-A, 2x USB-C) zum Laden von Mobilgeräten
- Kompatibel mit dem MAKPAC-System



Max. Spitzenstrom (4 sek.)	2.800 W (mit PDC1200 / 1500)
Max. Dauerstrom	1.400 W (mit PDC1200 / 1500)
Gewicht	7,3 kg (ohne Rucksack)
Maße (L x B x H)	395 x 345 x 163 mm

AKKU-LADEKOFFER

Effizientes und schonendes laden von mehreren Akkus. Es werden immer 4 Akkus einer Reihe gleichzeitig geladen. Die Umschaltung erfolgt automatisch. Mittels ADP10 Adapter können beim BCC01 auch 18V Akkus geladen werden. Kompatibel mit dem MAKPAC Trolley zum einfachen Transport.



Beschreibung	Geeignet für	Modell	Bestell-Nr.
Akku-Ladekoffer BCC01 mit 8 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (18V LXT Akkus mittels ADP10 Adapter)	BCC01	1914U3-7
Akku-Ladekoffer BCC02 mit 12 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (nicht für BL4050F / BL4080F)	BCC02	1914U0-3

AKKU-RUCKSÄCKE

- Zur Erhöhung der Laufzeit von 2x 18 V LXT-Maschinen und 40 V max XGT-Maschinen (Adapter mitgeliefert)
- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich (z.B. um den Akku-Konverter BAC01 zu betreiben)
- Spritzwassergeschützt IPX4
- LED-Anzeige für Batteriestatus



PDC1200



Max. Energiekapazität	1.206 Wh
Gewicht	8,8 kg (Akkueinheit) + 1,6 kg (Tragegestell)
Maße (L x B x H)	428 x 261 x 164 mm

PDC1500



Max. Energiekapazität	1.567 Wh
Gewicht	10,9 kg (Akkueinheit) + 2,0 kg (Tragegestell)
Maße (L x B x H)	369 x 312 x 131 mm

AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.
1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7
2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 PDC1200 / PDC1500	191J51-5*
1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 PDC1200 / PDC1500	191N62-4

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710





Makita Werkzeug GmbH

Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen

Tel: 02232 / 777 00

Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen

Tel: 02232 / 777 00 - 7705

Mail: service@makita.at

www.makita.at

[@makita.austria](https://www.facebook.com/makita.austria)

[@makita.austria](https://www.instagram.com/makita.austria)



UNSER SERVICE FÜR FEUERWEHREN

- Professionelle und kostenfreie Beratung
- Vorführungen direkt beim Feuerwehrhaus möglich
- Großes Maschinensortiment zum Testen verfügbar
- Terminvereinbarung direkt mit unseren Anwendungstechnikern



MAKITA FEUERWEHRSPEZIALISTEN

Ostösterreich

Leon Christandl

leon.christandl@makita.at

+43 664 346 89 85

Westösterreich

Wolfgang Hoffmann

wolfgang.hoffmann@makita.at

+43 664 337 83 17